




Max. Fördermenge	4,5 m³/h (bei Wasser)
Max. Förderdruck	6 mWS
Ansaughöhe	nicht selbstansaugend, benötigt Zulauf
Max. Feststoffgröße	max. 2 gew.-%, Härte 800 Vk, Größe 150 µm
Max. Betriebstemperatur	bis 80°C (PVDF); bis 70°C (PP)
Feste Lagerhülse	Keramik (Standard) oder SiC
Drehende Lagerhülse	Carbographit (Standard) oder SiC
Gehäuse O-Ring	EPDM oder FKM
Produktberührte Gehäuseteile	PP oder PVDF
Ein- / Auslassanschluss	3/4" Außengewinde
viele weitere Materialien und Ausführungen auf Anfrage	


Förderkurve

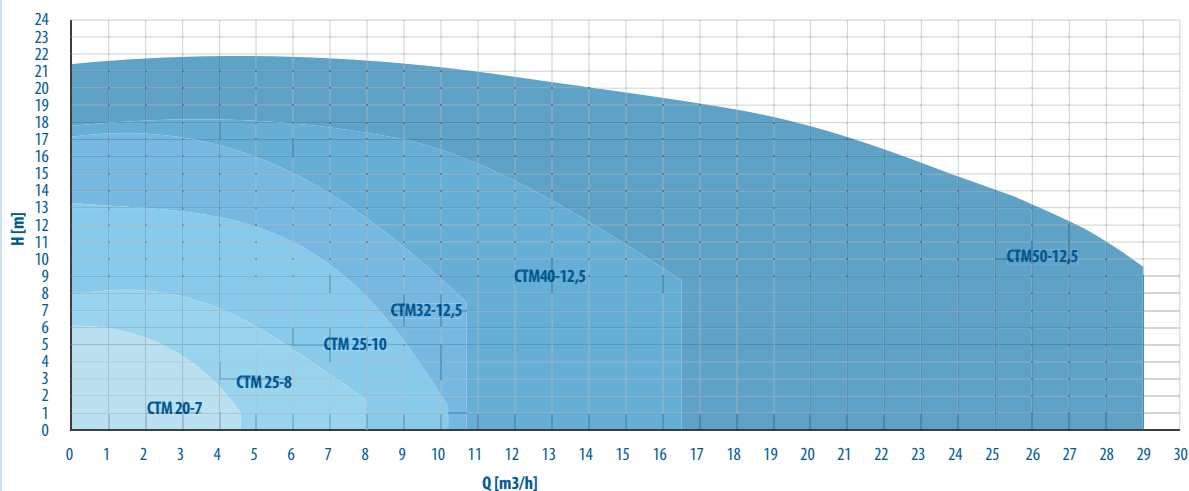

Allgemeine Informationen

Laufrad	PP oder PVDF
Antireb 2-polig, 50 Hz	0,12 kW, 2900 1/min, 3 x 400 V AC, IP 55
IEC Motorgröße	56
Systemdruckbereich	PP Pumpen: PN4 bei 20°C, PN2 bei 70°C PVDF Pumpen: PN4 bei 20°C, PN2 bei 80°C
Magnete	NdFeB
Gewicht	ca. 4,4 kg
Viskosität	max. 200 cSt
weitere Ausführungen auf Anfrage	

Abmessungen

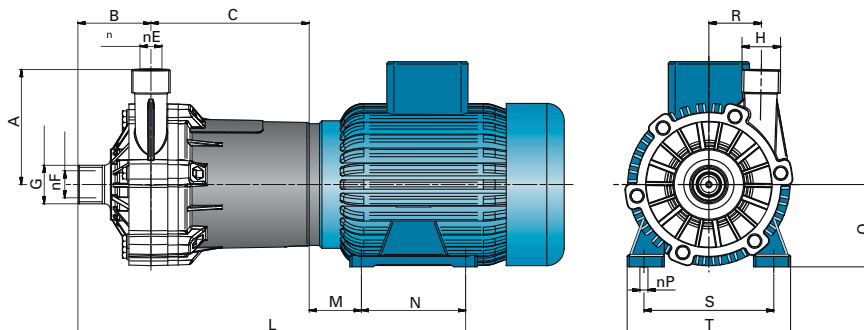

A	B	C	ØE	ØF	G	H	
70	48	93,5	15	15	3/4"	3/4"	
L	M	N	ØP	Q	R	S	T
248,5	36	71	5,5	56	35	90	112