




Max. Fördermenge	29 m³/h (bei Wasser)
Max. Förderdruck	22 mWS
Ansaughöhe	nicht selbstansaugend, benötigt Zulauf
Max. Feststoffgröße	max. 2 gew.-%, Härte 800 Vk, Größe 150 µm
Max. Betriebstemperatur	bis 90°C (PVDF); bis 70°C (PP)
Feste Lagerhülse	Keramik (Standard) oder SiC
Drehende Lagerhülse	Carbographit (Standard) oder SiC
Gehäuse O-Ring	EPDM oder FKM
Produktberührte Gehäuseteile	PP oder PVDF
Ein- / Auslassanschluss	2" / 1 1/2" Außengewinde, DIN Flansch DN50/40 50/40 mm Tülle

viele weitere Materialien und Ausführungen auf Anfrage


Förderkurve

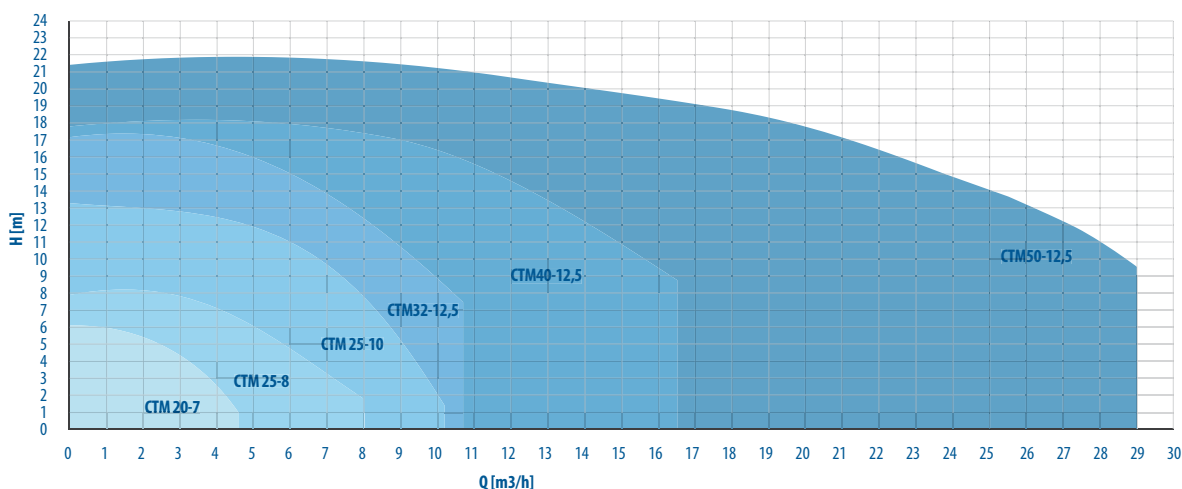

Allgemeine Informationen

Laufgrad	PP oder PVDF
Antireb 2-polig, 50 Hz	3,0 oder 4,0 kW, 2900 1/min, 3 x 400 V AC, IP 55
IEC Motorgröße	100 / 112
Systemdruckbereich	PP Pumpen: PN6 bei 20°C, PN2 bei 70°C PVDF Pumpen: PN6 bei 20°C, PN2 bei 90°C
Magnete	NdFeB
Gewicht	ca. 19 kg
Viskosität	max. 200 cSt
weitere Ausführungen auf Anfrage	

Abmessungen

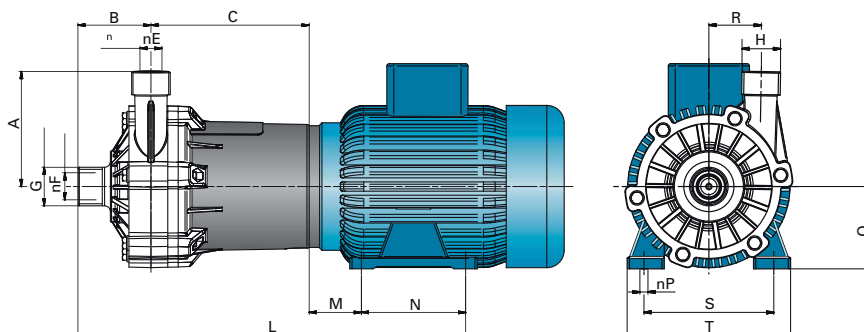

	A	B	C	ØE	ØF	G	H	
	110	54	189	30,8	42	2"	1 1/2"	
IEC100	L	M	N	ØP	Q	R	S	T
	446	63	140	12	100	52	160	200
IEC112	L	M	N	ØP	Q	R	S	T
	453	70	140	12	112	52	190	230