



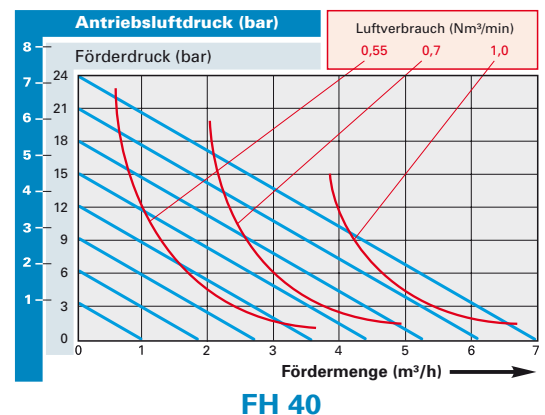

Förderkurve

Max. Fördermenge	7 m³/h (bei Wasser und leerer Presse)
Max. Förderdruck	16/24 bar (FP/FH) bei 7 bar Druckluft
Druckübersetzung	1:2,4 bei FP, 1:3,3 bei FH
Ansaughöhe trocken/gefüllt	3 mWS / 7 mWS
Max. Feststoffgröße	10 mm
Max. Temperaturbereich	-20°C...+80°C (+100°C optional verfügbar)
Produktberührte Gehäuseteile	Stahl St 42, Edelstahl 1.4571 oder Polypropylen
Schlauchmembrane	Superflex, PUR oder Superflex bis 100°C
Ventilkugeln	Neoprene (CR) mit Stahlkern, PP, Edelstahl, PTFE oder PUR mit Stahlkern
Saug- / Druckanschluss	Flansch DN40 oder 1 1/2" Innengewinde

viele weitere Materialien und Ausführungen auf Anfrage

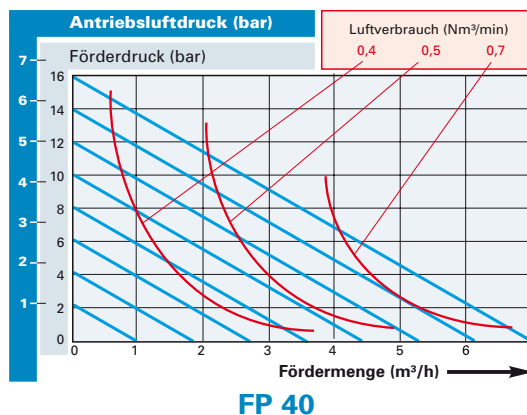

Allgemeine Informationen

Druckluftanschluss	1/4" Innengewinde
Verdrängungsvolumen	ca. 0,7 l pro Kammer
Schutzart	IP 65
Steuerspannung	24 V DC (Standard), 220/240 V 50 Hz und andere
Gewicht	ca. 90 kg
Hydraulikflüssigkeit	Synthetischer Ester, biologisch abbaubar

Abmessungen

