

Schlauchpumpe PT25 (bis 1,4 m³/h)

STEINLE
INDUSTRIEPUMPEN GMBH

Allgemeines Datenblatt


Technische Daten

Leistung

Max. Fördermenge	1,4 m ³ /h (bei Wasser)
Max. Förderdruck	15 bar
Ansaughöhe trocken	9 mWS
Max. Feststoffgröße	5 mm
Max. Temperatur	80°C
Volumen pro Umdrehung	ca. 269 ml

Motorleistung
[kW]

PT 25

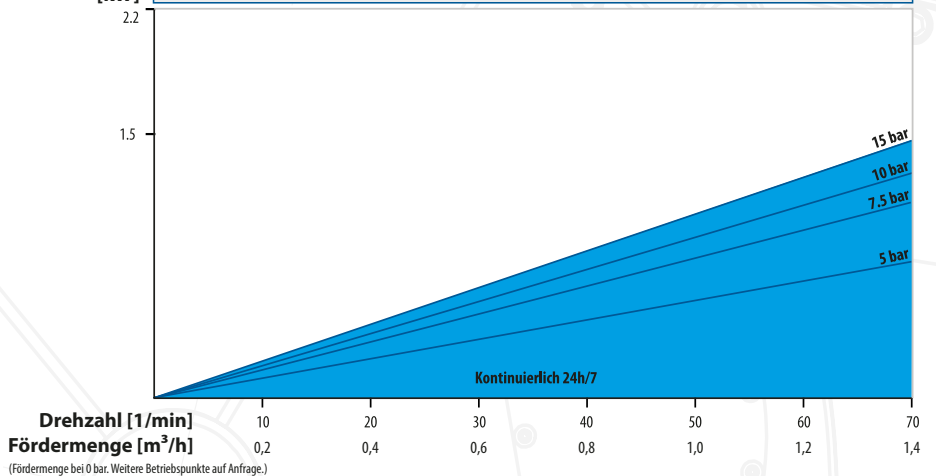

Anschlüsse

Saug- / Druckanschluss	Flansch (std), Clamp, Milchrohr, BSP-Gewinde, Camlock, u.v.a.
Anschlussgröße	DN 25, G 1", u.v.a.
Schlauch Ø	25 mm

Material

Gehäuse und Rotor (nicht Produktberührt)	Sphäroguss
Anschluss (bei Flansch nicht Produktberührt)	AISI 316L
Schlaucheinsatz (nur bei Flansch)	AISI 316L (std), PTFE, PP-H
Schlauch	NR, EPDM, NBR, CSM
Schlauch FDA	auf Anfrage
Gewicht mit Motor	113 kg
ATEX	Typ PXT25

Antrieb

Motor	1,5 kW, 2,2 kW, 230/400V, 1450 1/min, IP55, 3 PTC
Optional	Regelung über Frequenzumrichter möglich


topflo[®]

Version 05/2025 © STEINLE Industripumpen GmbH - www.steinle-pumpen.de

Schlauchpumpe PT25 (bis 1,4 m³/h)

Abmessungen

Standardausführung

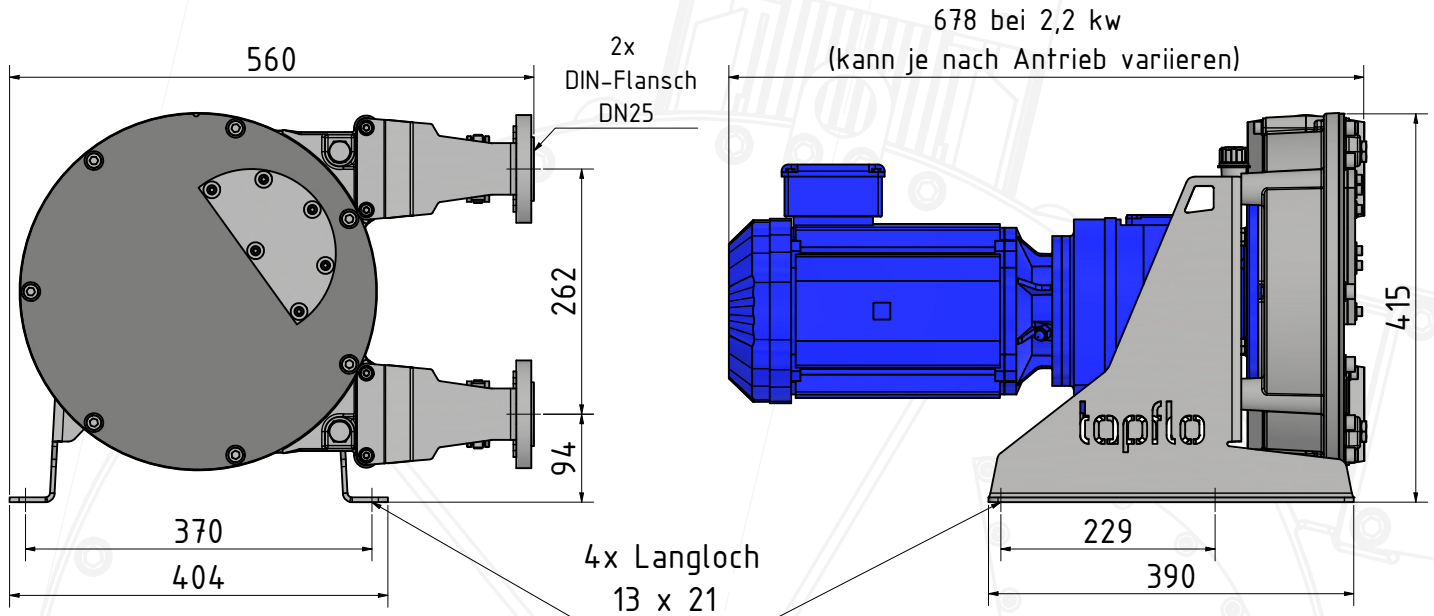


 [3D Modell](#)

weitere Modelle auf Anfrage



je nach Ausführung



Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Kontakt

Technische Beratung

0211 / 302055 - 10
technik@steinle-pumpen.de

Außendienst

Jetzt Kontakt aufnehmen
[Kontaktdaten](#)

Links

[Produktseite](#)
[Anfrageformular](#)