

Schlauchpumpe PT80L (bis 29,2 m³/h)

STEINLE
INDUSTRIEPUMPEN GMBH

Allgemeines Datenblatt


Technische Daten

Leistung

Max. Fördermenge	29,2 m ³ /h (bei Wasser)
Max. Förderdruck	15 bar
Ansaughöhe trocken	9 mWS
Max. Feststoffgröße	16 mm
Max. Temperatur	80°C
Volumen pro Umdrehung	ca. 11,7 l

Motorleistung
[kW]

PT 80L

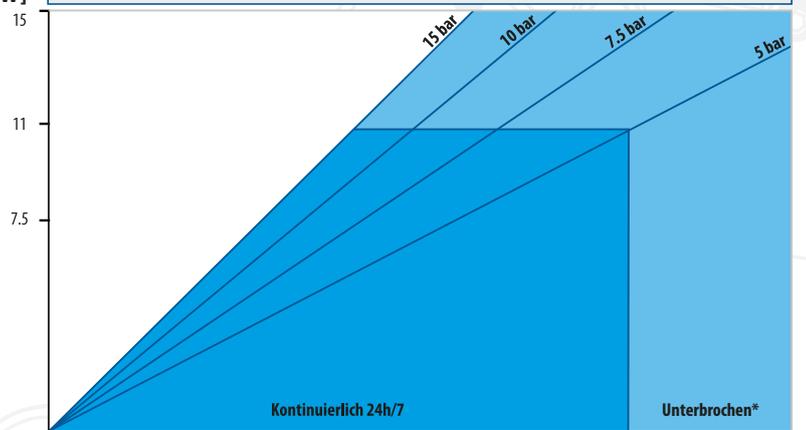

Drehzahl [1/min]
Fördermenge [m³/h]

(Fördermenge bei 5 bar. Weitere Betriebspunkte auf Anfrage.)

*Mindestens eine Stunde Unterbrechung nach zwei Stunden Betrieb

Anschlüsse

Saug- / Druckanschluss	Flansch (std), Clamp, Milchrohr, BSP-Gewinde, Camlock, u.v.a.
Anschlussgröße	DN 80, G 3", u.v.a.
Schlauch Ø	80 mm

Material

Gehäuse und Rotor (nicht Produktberührt)	Sphäroguss
Anschluss (bei Flansch nicht Produktberührt)	AISI 316L
Schlaucheinsatz (nur bei Flansch)	AISI 316L (std), PTFE, PP-H
Schlauch	NR, EPDM, NBR, CSM
Schlauch FDA	auf Anfrage
Gewicht mit Motor	980 kg
ATEX	Typ PXT80L

Antrieb

Motor	7,5 kW, 11 kW, 15 kW 400/690V, 1450 1/min, IP55, 3 PTC
Optional	Regelung über Frequenzumrichter möglich

topflo[®]

Version 11/2024 © STEINLE Industriepumpen GmbH - www.steinle-pumpen.de


Schlauchpumpe PT80L (bis 29,2 m³/h)

STEINLE
INDUSTRIEPUMPEN GMBH

Allgemeines Datenblatt

Abmessungen

Standardausführung

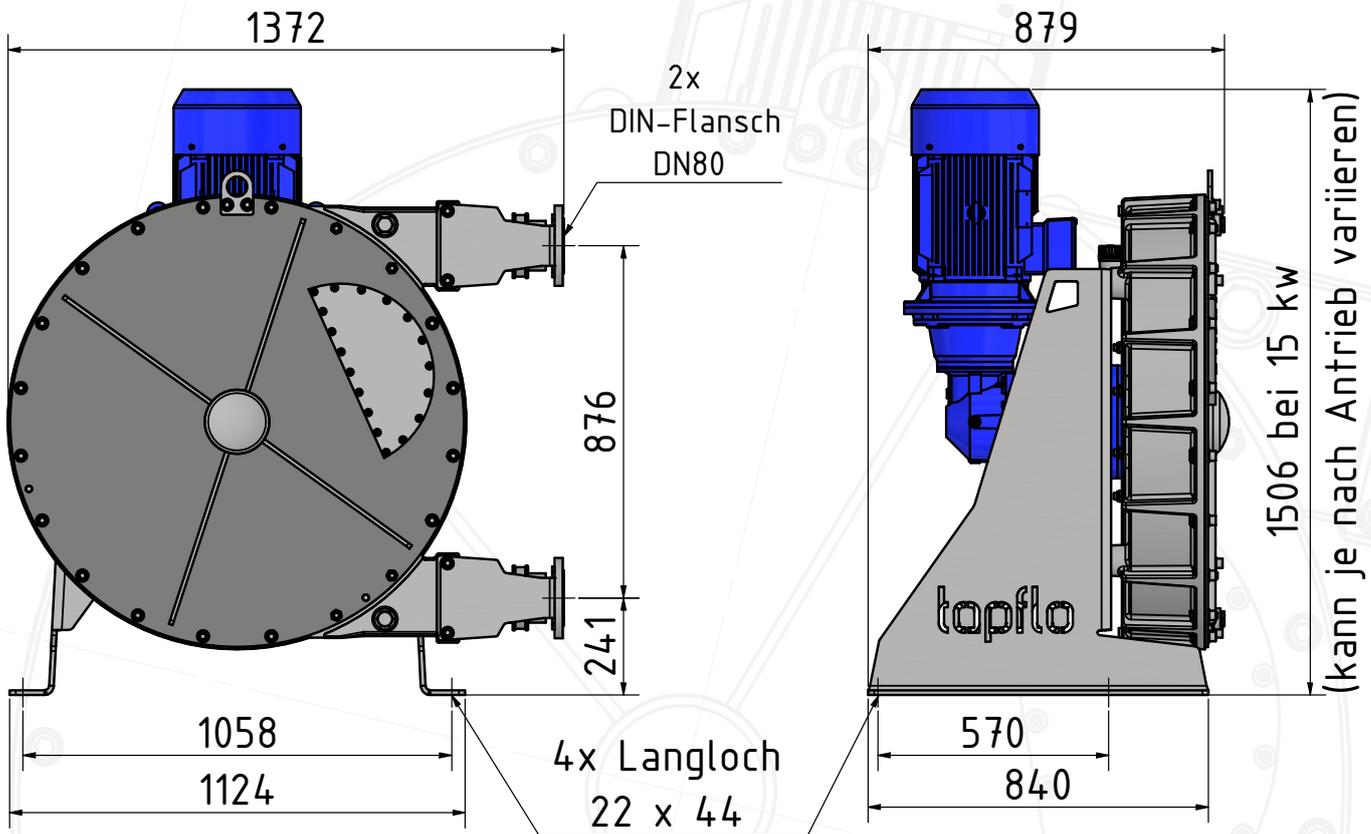

 3D Modell

weitere Modelle auf Anfrage



je nach Ausführung



Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Kontakt

Technische Beratung

0211 / 302055 - 10
technik@steinle-pumpen.de

Außendienst

Jetzt Kontakt aufnehmen
[Kontaktdaten](#)

Links

[Produktseite](#)
[Anfrageformular](#)

topflo[®]

Version 11/2024 © STEINLE Industriepumpen GmbH - www.steinle-pumpen.de