

Schlauchpumpe PTL45 (bis 11,74 m³/h)

Allgemeines Datenblatt

STEINLE
INDUSTRIEPUMPEN GMBH


Technische Daten

Leistung

Max. Fördermenge	11,74 m ³ /h (bei Wasser)
Max. Förderdruck	4 bar
Ansaughöhe trocken	8 mWS
Max. Feststoffgröße	9 mm
Max. Temperatur	60°C
Volumen pro Umdrehung	ca. 1900 ml

Motorleistung
[kW]

PTL 45

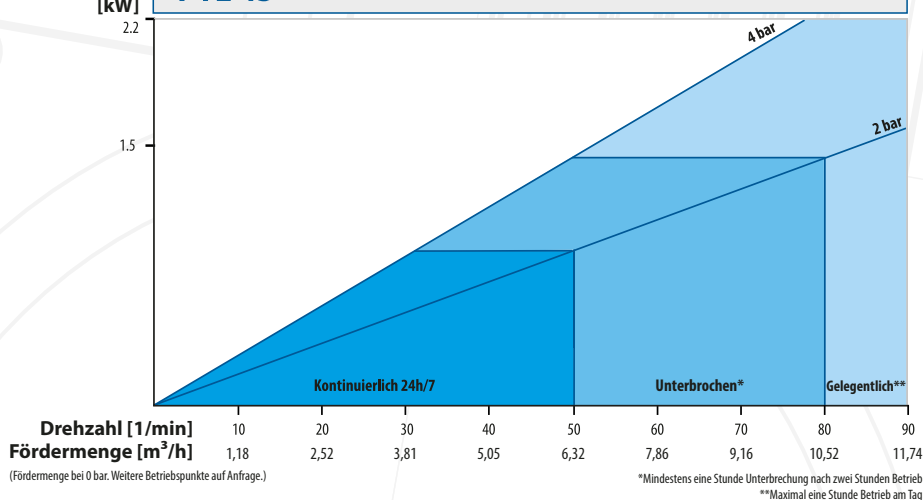

Anschlüsse

Saug- / Druckanschluss	Schlauchtülle (std), Flansch, Clamp, Milchröhr, BSP-Gewinde, Camlock, u.v.a.
Anschlussgröße	Ø 60 mm, DN 50, G 2", u.v.a.
Schlauch Ø	45 mm

Material

Gehäuse und Rotor (nicht Produktberührt)	Aluminium
Anschluss	AISI 316L (std), PTFE, PP
Schlauch	NR, EPDM, NBR, CSM, u.v.a.
Schlauch FDA	auf Anfrage
Gewicht mit Motor	142 kg
ATEX	Typ PXTL45

Antrieb

Motor	1,5 kW, 2,2 kW, 230/400V, 1450 1/min, IP55, 3 PTC
Optional	Regelung über Frequenzumrichter möglich

topflo[®]


Schlauchpumpe PTL45 (bis 11,74 m³/h)

Allgemeines Datenblatt

STEINLE
INDUSTRIEPUMPEN GMBH


Abmessungen

Horizontale Ausführung

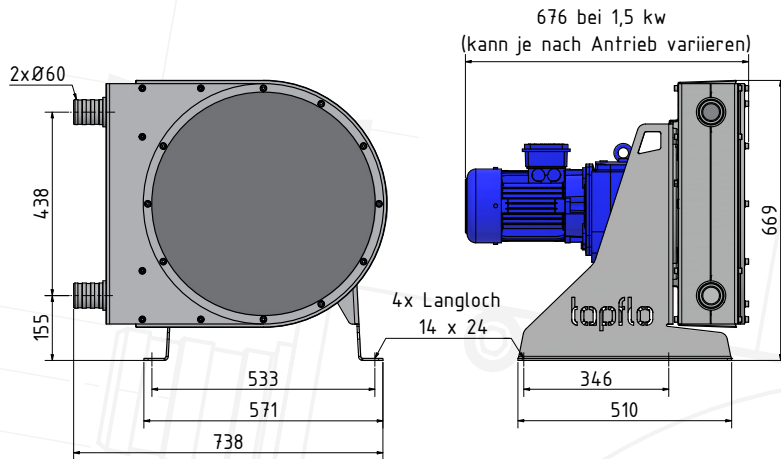

3D Modell

Vertikale Ausführung

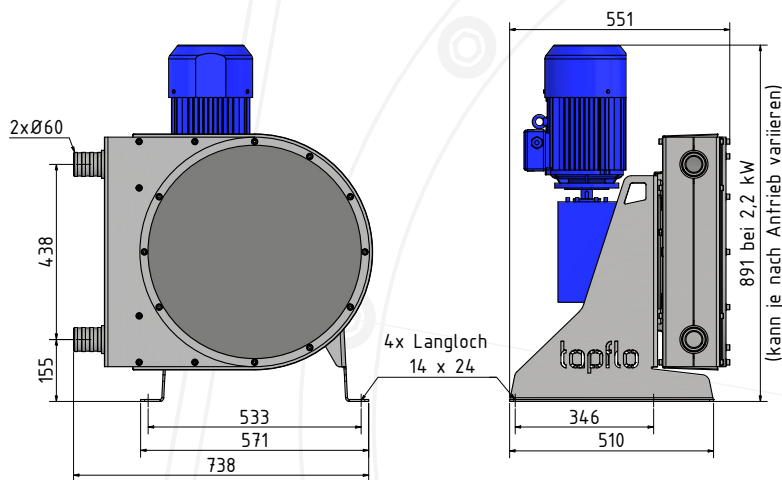

3D Modell

weitere Modelle auf Anfrage



je nach Ausführung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Kontakt

Technische Beratung

0211 / 302055 - 10
technik@steinle-pumpen.de

Außendienst

Jetzt Kontakt aufnehmen
 [Kontaktdaten](#)

Links

[Produktseite](#)
 [Anfrageformular](#)

topflo[®]

Version 11/2024 © STEINLE Industripumpen GmbH - www.steinle-pumpen.de