Pulsationsdämpfer U000 (3/8“ DN 10)

Allgemeines Datenblatt

STEINLE INDUSTRIEPUMPEN GMBH

Die Dämpfer zeichnen sich durch einen großen Medieneinlass aus, so dass auch viskose Stoffe wirkungsvoll gedämpft werden können. Die als Blasenspeicher ausgeführten Dämpfer werden mit einem Vordruck mittels Druckluft vorgespannt. Dieser Vordruck muss in Abhängigkeit vom Betriebsdruck angepasst werden.

Technische Daten

Model	Volumen (Liter)	Auslegungsdruck (bar(g) @50°C)	Gewicht (kg)
U000A01X1-PP	0,04	10	0,23

Blasenmaterial **X** = **N** (NBR), **B** (Butyl), **E** (EPDM), **V** (FKM)

Material	Temperatur
NBR	0°C ... +60°C
Butyl	0°C ... +60°C
EPDM	0°C ... +60°C
FKM	0°C ... +60°C

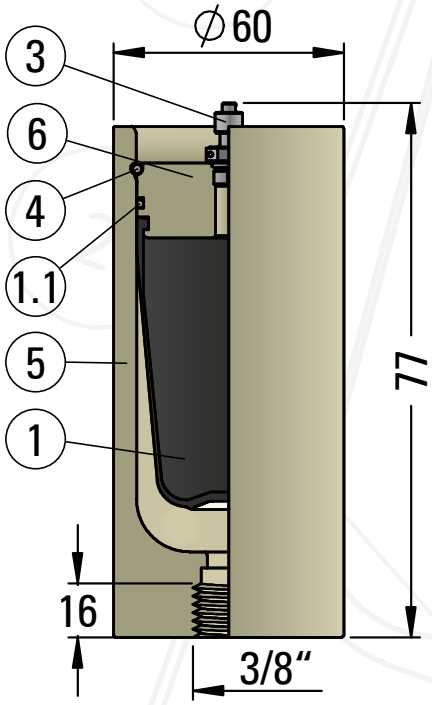

3D Modell

Pos.	Artikel	Material
1	Blasenmembran	NBR, Butyl, EPDM, FKM
1.1	O-Ring	NBR, Butyl, EPDM, FKM
3	Befüllventil*	AISI 316L (1/4“ BSP)
4	Sicherungsring	PP oder Edelstahl
5	Unteres Gehäuse	PP
6	Oberes Gehäuse	PP

*Ventiladapter notwendig zum Befüllen

Zubehör	Artikel	Beschreibung
Ventiladapter	ADACNEU.5	Gasfüllventil-Adapter 1/4“ BSP auf VG8
Befüllkit	BV#A1TM	Lade-, Entlüftungs- und Prüfset mit Manometer exkl. Adapter

je nach Ausführung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Kontakt

Technische Beratung

0211 / 302055 - 10
technik@steinle-pumpen.de

Außendienst

Jetzt Kontakt aufnehmen
Kontaktdaten

Links

Produktseite
Anfrageformular

HIDRACAR S.A.