


ZP04 Druckluftschlauch PVC

Druckluftschläuche sind in zwei verschiedenen Ausführungen verfügbar. Neben dem Druckluftschlauch für Steckfi ttings aus festem PUR (ZP05) ist auch ein hochfl exibler Druckluftschlauch aus PVC mit Gewebeeinlage lieferbar.

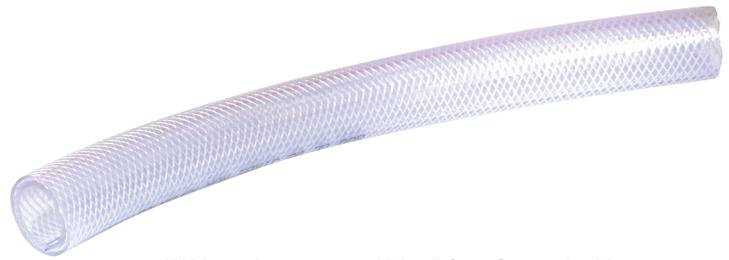

Abbildungen können von tatsächlich gelieferten Geräten abweichen

Insbesondere bei den großen Pumpen, wo die Größe der Steckfi ttings für eine ausreichende oft Luftmenge zu klein ist, wird dieser Schlauch eingesetzt.

Er kann auch für den Flüssigkeitstransport eingesetzt werden, wenn die chemische Beständigkeit dies erlaubt.

Lieferbar vielen Abmessungen ab Lager.

TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Daten:

Werkstoff: PVC mit Gewebeeinlage, für Trinkwasser und Luft
 Betriebsdruck: siehe Liste PB bar
 Betriebstemperatur: - 20 bis +60°C

Artikelnummern und Daten:

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	PB/bar bei 20°C	kg/mtr	Länge mtr	Art.-Nr.
5	3	11	60	0,100	50	4200 005011
6	3	12	60	0,105	50	4200 006012
8	3	14	60	0,135	50	4200 008014
9	3	15	60	0,145	50	4200 009015
10	3	16	60	0,155	50	4200 010016
12	4,5	21	45	0,280	50	4200 012021
13	3	19	45	0,190	50	4200 013019
13	3,5	20	45	0,230	50	4200 013020
15	3	21	45	0,220	50	4200 015021
16	4	24	30	0,275	50	4200 016024
19	4	27	30	0,340	50	4200 019027
25	4,5	34	30	0,480	50	4200 025034
30	4	38	30	0,580	50	4200 030038
32	5	42	30	0,740	50	4200 032042
38	5	48	30	0,870	50	4200 038048
50	6	62	21	1,300	25	4200 050060

Technische Änderungen vorbehalten

ZP04 Druckluftschlauch PVC 07/2011