

ZE03 Schalldämpfer Membranüberwachung

Um den Sensor für die Membranüberwachung installieren zu können, sind Schalldämpfer mit einer passenden Sensoraufnahme M12x1 erforderlich. Diese Schalldämpfer werden einfach anstelle des standardmäßigen Dämpfers eingeschraubt.

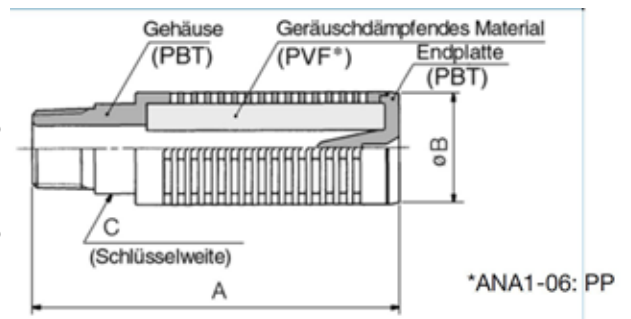


Abbildung kann von tatsächlich geliefertem Gerät abweichen. Der Schalldämpfer wird ohne Sensor geliefert.

Die Maße:

Kunststoffschalldämpfer für alle Pumpenreihen

Pumpentyp	B	A	G	Art.Nr.
TF50-TF95, TF120A				
TR9-T80, T120	30	92	1/2"	6-050-25-TF-S
T(F)100 - T(F)425 außer TF120A	42,5	141	1"	6-100-25-TF-S



*inkl Adapter von 3/4" auf 1"